

| |
|---------------------------------|
| No. EXPEDIENTE |
| INESDYC-CCC-CP-2022-0003 |
| No. DOCUMENTO |
| Click here to enter text. |

Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular

08 de septiembre de
2022

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 5

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **INESDYC-ADM-087-2022**

Objeto de la compra: Nivelación de fino de techo y colocación de lona asfáltica para el Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular

Rubro: 72


Planificada: Sí

Detalle



| Ítem | Código ¹ | Cuenta presupuestari a ² | Descripción | Cantidad Solicitada | Monto |
|------|---------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-----------|
| 1 | 72101605 | 2.7.1.2.01 | Desmante y reinstalación de tinacos de distintas capacidades desde 265 Gls - 400 Gls, incluye desmetilación de sistema sanitario de agua potable y sellado durante la realización de los trabajos | 5.00 | 30,000.00 |
| 1.1 | 72101605 | 2.7.1.2.01 | Suministro e instalación de lonas plásticas de medidas mínimas de 20' x 30'. Instaladas a los muros con cáncamos, tarugos de plomo y cuerda de polipropileno trenzada, las mismas a ser reutilizadas al menos en 5 ocasiones | 10.00 | 55,000.00 |
| 1.2 | 72101605 | 2.7.1.2.01 | Desmante de techos en planchas de policarbonato (tragaluz) y estructura metálica; incluye bote de los escombros considerar un viaje (evaluar en sitio) | 1.00 | 35,000.00 |

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.


² Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

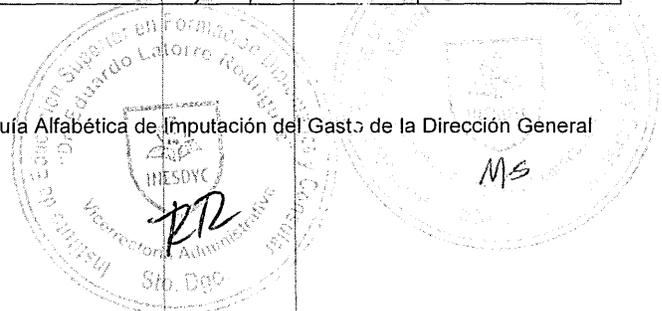


| | | | | | |
|-----|----------|------------|---|----------|--------------|
| 2 | 72101605 | 2.7.1.2.01 | Desmante de lona asfáltica existente, con pala de corte, picos, cincel rompe pavimentos y herramientas menores | 2,571.49 | 184,195.83 |
| 2.1 | 72101605 | 2.7.1.2.01 | Demolición de fino existente. Incluye la utilización de equipos de demolición compresores o taladros eléctricos; con un espesor aproximado de 10 cms. | 2,004.30 | 514,503.81 |
| 2.2 | 72101605 | 2.7.1.2.01 | Limpieza de superficie con hidro lavadora a presión para retirar residuos producto, contemplar dos mangueras de 50 mts y camión de agua en caso de que sea necesario | 2,571.49 | 128,523.07 |
| 2.3 | 72101605 | 2.7.1.2.01 | Bote de lona asfáltica producto de desmantelamiento; incluye traslado en azotea y bajada. | 100.29 | 50,146.00 |
| 2.4 | 72101605 | 2.7.1.2.01 | Bote de escombros generados por demoliciones; incluye traslado en azotea y bajada. | 260.56 | 130,280.00 |
| 3 | 72101605 | 2.7.1.2.01 | Suministro y colocación de fino de techo de aproximadamente 10 cms de espesor máximo, vaciado con mortero industrial 1:3 de resistencia mínima de 80 kg/cm ² , vaciado a una altura de 10 mts. Incluye nivelación para correcto drenaje de las aguas pluviales. Terminación con helicóptero semi- pulido | 2,004.30 | 2,405,160.00 |
| 3.1 | 72101605 | 2.7.1.2.01 | Suministro y colocación para conformar sabaletas en mortero 1:3, con base y altura de 0.15 mts y curva convexa | 617.40 | 308,700.00 |
| 3.2 | 72101605 | 2.7.1.2.01 | Suministro y construcción de base para equipos de climatización y tinacos con un espesor de 0.20 mts, en hormigón 210 kg/cm ² , con | 45.00 | 90,000.00 |



| | | | | | |
|-----|----------|------------|---|----------|--------------|
| | | | terminación pañetada lisa, cantos en sus extremos superiores y sabaleta en la parte inferior, considerar para 1.00 m2 de base 4.00 mts de cantos y sabaleta | | |
| 3.3 | 72101605 | 2.7.1.2.01 | Resane de paredes (Antepecho), con pañete mortero 1:1:5, incluye repicado de paredes existentes, para adherencia del nuevo mortero, limpieza del acero de refuerzo y colocación de anticorrosivo | 88.80 | 88,800.00 |
| 4 | 72101605 | 2.7.1.2.01 | Suministro e instalación de impermeabilizante en losa de techo con las siguientes características: primer asfáltico base solvente, lona asfáltica de 4mm o 5kg lisa, 100% poliéster y terminada en pintura refractaria, aplicada con soplete, solapes de verticales y horizontales de 10 cms; incluye prueba de estanqueidad, se contempla colocación en antepechos | 2,571.49 | 2,057,192.00 |
| 5 | 72101605 | 2.7.1.2.01 | Suministro y construcción de techo en planchas de policarbonato translucido de 3/8" soportado en perfiles de 2" x 4" en H.N. con espesor de 3/16", anclado con placas a los muros colindantes y flashing en uniones con muros, dimensiones del techo 2.80 mts de ancho x 15.20 mts de largo, Flashing de longitud de 21.00 mts de largo de dimensiones de 0.30 x 0.30 mts, fijado con tornillos y sellador uretano en los bordes. | 42.56 | 638,400.00 |
| 5.1 | 72101605 | 2.7.1.2.01 | Suministro y construcción de techo en planchas de policarbonato translucido de 3/8" soportado en perfiles de 2" x 4" en H.N. con espesor de 3/16" anclado con placas a los | 28.60 | 429,000.00 |

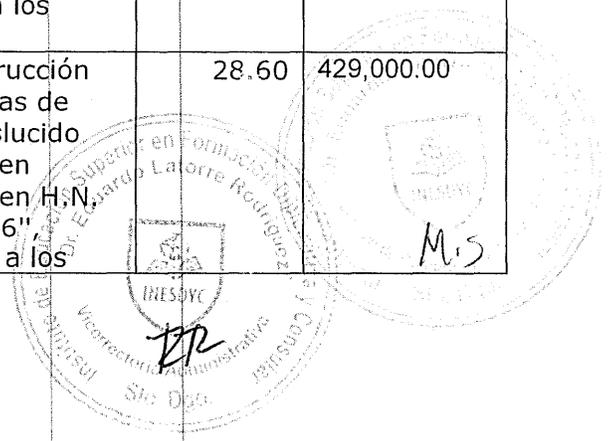

| | | | | | |
|------|----------|------------|---|--------|------------|
| | | | muros colindantes y flashing en uniones con muros, a cuatro caras en forma de pirámide 5.20 mts de ancho x 5.50 mts de largo x 1.50 mts de alto, flashing en todos sus bordes y sellador de uretano | | |
| 6 | 72101605 | 2.7.1.2.01 | Sondeo y limpieza de drenaje pluviales para evitar obstrucciones | 30.00 | 120,000.00 |
| 6.1 | 72101605 | 2.7.1.2.01 | Suministro e instalación de protectores de drenajes pluviales, Tipo Spider plásticos color negro | 30.00 | 30,000.00 |
| 7 | 72101605 | 2.7.1.2.01 | Desmote y reinstalación de equipos de refrigeración de 12,000 btu, 24,000 btu, 36,000 btu y 60,000 btu, incluye desmote de manejadoras, movimiento en techo y acople hasta nueva ubicación | 28.00 | 224,000.00 |
| 8 | 72101605 | 2.7.1.2.01 | Suministro e instalación de extensión de tuberías de cobre para instalación de equipos de climatización en diámetros de 1/2", 1/4", 3/8" y 5/8"; incluye aislamiento con vasconcel y cinta aislante | 420.00 | 336,000.00 |
| 9 | 72101605 | 2.7.1.2.01 | Suministro e instalación de acometidas eléctricas en alimentadores conformado por 2THHN # 10P, 1 THHN # 12G, canalizado en tubería LT de 3/4", incluye elementos de fijación y anclaje | 480.20 | 240,100.00 |
| 10 | 72101605 | 2.7.1.2.01 | Cambio y limpieza de tejas que se vean afectadas por los trabajos realizados, limpieza con hidro lavadora a presión | 1.00 | 80,000.00 |
| 10.1 | 72101605 | 2.7.1.2.01 | Suministro e instalación de estructuras para movimiento en techos, escaleras y descansos en madera, incluye desmote de estructuras una vez finalizados los trabajos | 1.00 | 125,000.00 |



| | | | | | |
|---------------|----------|------------|---|-------------------------|------------|
| 10.2 | 72101605 | 2.7.1.2.01 | Equipos de protección colectiva (delimitaciones, mallas plásticas y Sarán, señalizaciones de seguridad), equipos de protección personal de acuerdo al reglamento 522-06 | 1.00 | 70,000.00 |
| 10.3 | 72101605 | 2.7.1.2.01 | Limpieza continua y final de las áreas de trabajo y áreas circundantes; incluye bote de escombros generados en la limpieza final | 1.00 | 130,000.00 |
| Total: | | | | RD\$8,500,000.00 | |

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

| Ítem | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
|-----------|--|--------------------|-----------------|
| 1 al 10.3 | (Av. Independencia #752, zona universitaria) | total | Inmediata |



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

